

DK 3000

Dauerknickprüfmaschine



Dauerknickprüfmaschine

zur Prüfung von Kunstleder nach DIN 53359.

Diese Prüfung wird nach der Norm in erster Linie für Kunstleder verwendet, kann aber auf fast alle

dünnen, flächenhaften Gebilde angewendet werden.

Bei der Prüfung bewegen sich zwei Spannklemmen, in die bis zu neun Probekörper eingespannt

werden können, aufeinander zu. Der Hub dieser Spannklemmen ist über einen Exzenter verstellbar.

Durch diese Bewegung werden die eingespannten Probekörper geknickt. Ein integriertes Zählwerk

mit Endabschaltung ermöglicht es, die Zahl der Knickungen je Probekörper festzulegen.


Technische Daten

Standfläche: ca. 400 × 400 mm

Elektr. Versorgung: 200-230 V / 50-60 Hz

Stanzmesser nächste Seite-->

Stanzmesser
Höhe 40 mm
Standard: DIN 53359
20 x 40 mm

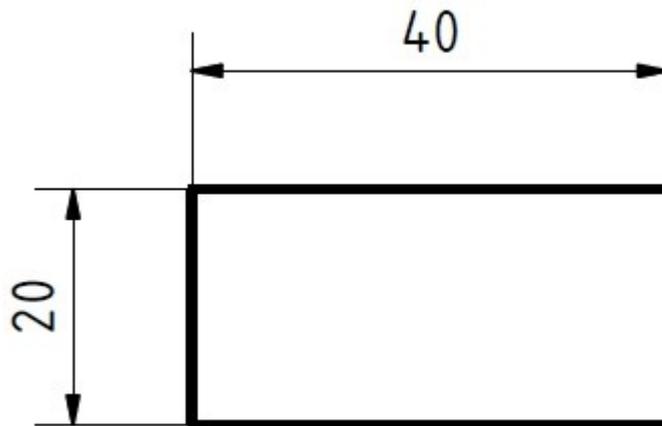

Stanzmesser
Höhe 40 mm
Standard: DIN 53359
40 x 40 mm

